

**Serie | 8, Встраиваемый
холодильник с нижней морозильной
камерой, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flat hinge
KIF86HD20R**



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

**Встроенный холодильник с VitaFresh
pro: благодаря технологии 0°C и
оптимальному уровню влажности ваша
пища остается богатой витаминами и
свежей в 3 раз дольше**

- **Продукты остаются свежими до 3 раз дольше в герметичной зоне свежести VitaFresh Pro 0°C:** в отделении для овощей и фруктов переключателем можно регулировать влажность, а в отделении для мяса и рыбы - на дисплее регулировать температуру.
- **Светодиодная подсветка LED:** ярко и равномерно освещение пространства холодильника.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов питания.
- **Система полок VarioZone:** легкое изменение положения стеклянных полок и ящиков в морозильном отделении.
- **2 контура охлаждения:** полностью электронная регулировка температуры.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Ширина: 558 мм

Глубина: 545 мм

Вес нетто: 70,513 кг

Размеры ниши для встр.: 1775.0 x 560 x 550 мм

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности

доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери: Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 2

Полка для бутылок: Нет

Система NoFrost: No frost

Внутренний вентилятор: Нет

перенавешиваемый: Да

Длина сетевого кабеля: 230 см

Уровень шума: 36 dB(A) re 1 pW

Мощность подключения: 90 Вт

Предохранители: 10 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):

13 ч

Сертификат соответствия: Eurasian



Serie | 8, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIF86HD20R

Встроенный холодильник с VitaFresh pro: благодаря технологии 0°C и оптимальному уровню влажности ваша пища остается богатой витаминами и свежей в 3 раз дольше

Общая информация

- Система NoFrost
- Общий полезный объем: 223 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 36 дБ
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 156 л
- Бокс с 0 зоной свежести
- Выдвижной бокс VitaFresh "сухая зона" на телескопических направляющих (влажность воздуха до 50%)
- VitaFresh: 55 л
- 3 полки из ударопрочного стекла, из них составной, с возможностью парковки
- 2 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- A**0024, Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 67 л.
- Мощность замораживания 13 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда


Комфорт и Безопасность

- D7
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания


Техническая информация

- Общий объем: 267 л
- Холодильное отделение: 183 л
- Морозильное отделение: 84 л
- Энергопотребление: 232 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


Serie | 8, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIF86HD20R

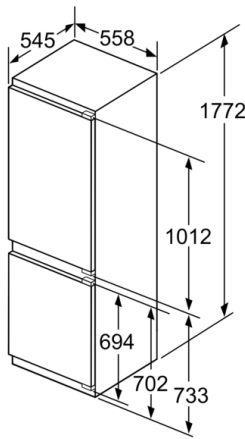

Размеры в мм

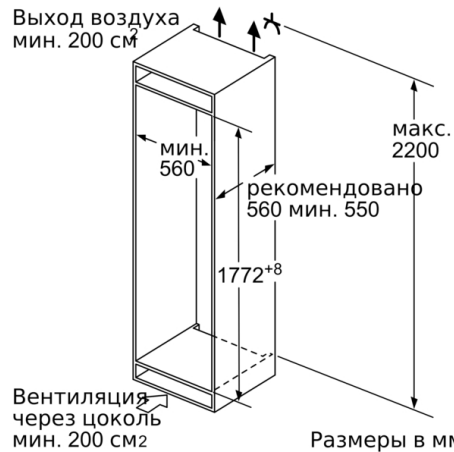

Размеры в мм

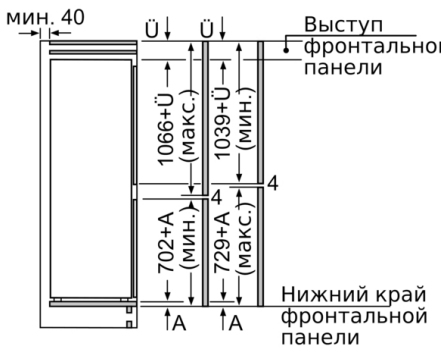


Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.

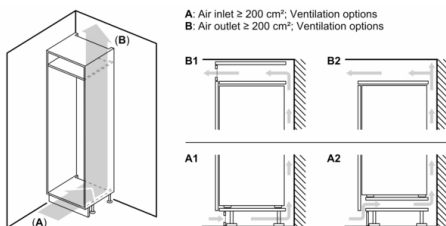

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Максимальный допустимый вес фасадов
Мебельные фасады, имеющие вес больше допустимого, могут повредить петли и их невозможно будет использовать

Δ Вес
A: Высота дверцы прибора вместе с петлями в мм
B: Петля без демпфирования, мебельный фасад в кг
C: Петля с демпфированием, мебельный фасад в кг

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	